




Your accuracy is  
**our business**

- دقت بالا در شمارش دقیق (۹۸٪)
- شمارش تعداد افراد (داخل و خارج محدوده)
- واسط کاربری کاربر پسند
- پشتیبانی از کارت SDHC
- دارای یک پورت ورودی و یک پورت خروجی دیجیتالی (1In/1Out)
- منبع تغذیه PoE (IEEE 802.3af)
- با مصرف انرژی کم
- موقعیت GPS (اختیاری)
- جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل نمودار روی GV-Web Report



|  |   |
|--|---|
|  شمارش تعداد افراد (داخل و خارج)  |  دقت بالا  |
|  برنامه GV-Web Report Lite: دارای واسط کاربری وب برای جستجو میان داده های حاصل از شمارش افراد و نمودارهای موجود |  DI/DO   |
|  تنظیم داده ها و تجزیه و تحلیل نمودارها روی برنامه GV-Web Report  |  دارای PoE IEEE ۸۰۲.۳af (نصب با استفاده از تنها یک کابل) |
|  دارای قابلیت مکان یابی GPS (اختیاری) دستگاه دریافت کننده GV-GPS و نرم افزار GV-Web Report نیاز است.            |  پشتیبانی از کارت SDHC                                   |

## سناریو های برنامه

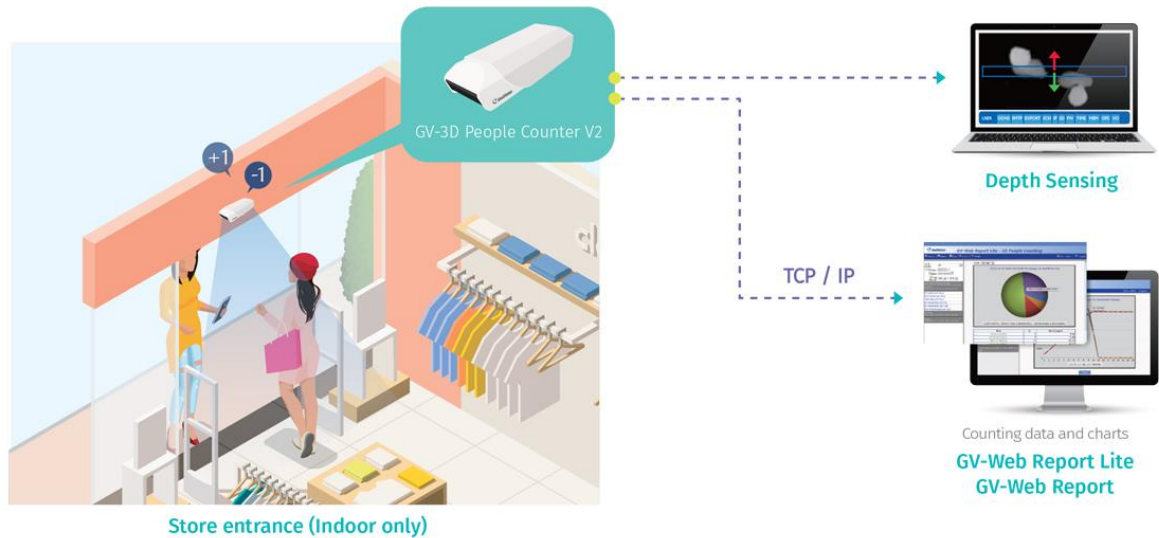

شرکت ژنوویژن محصول GV-3D People Counting V2 همراه با تکنولوژی احساس عمیق 3D به بازار ارائه کرد. این دستگاه مجهز به الگوریتم شمارش افراد 3D برای شمارش ورود و خروج افراد در یک زمان با نرخ دقت ۹۸٪ میباشد. همچنین این دستگاه ساخت یک گزارش داخلی، تجزیه و تحلیل گزارش مدیریت کسب و کار و فعالیت های افراد در یک فضای فیزیکی را در نرم افزار GV-Web Report فراهم میسازد.

GV-3D People counting V2 مزایای کلیدی برنامه را به شکل زیر ارائه می کند:

## مغازه خرده فروشی

سیستم های شمارش افراد در مغازه های خرده فروشی که با استفاده از شاخص های کسب و کار به آسانی اطلاعات مربوط به ترافیک موجود در بخش های مختلف مغازه را جمع میکنند، قادر به تجزیه و تحلیل روندهای بیزینسی نیز هستند.


## ایجاد ظرفیت یا برنامه ریزی برای فضای موجود

سیستم های شمارش افراد داده هایی را فراهم میکنند که با کمک آنها مدیران میتوانند فهم بهتری نسبت به الگوهای ترافیکی یک ساختمان و تفاوت ترافیک در ساعات مختلف روز را پیدا کنند. علاوه بر این، این سیستم ها قادر به ارائه اطلاعاتی در مورد چگونگی استفاده از ساختمانها، طبقات و فضای باز موجود هستند.

## مدیریت کارکنان

این سیستم ها این امکان را به کمپانی ها میدهند که تخصیص کارمندان به فضاها را بهینه سازی کنند و گزینه های موجود را مورد ارزیابی قرار دهند.

## پایه چندسویه

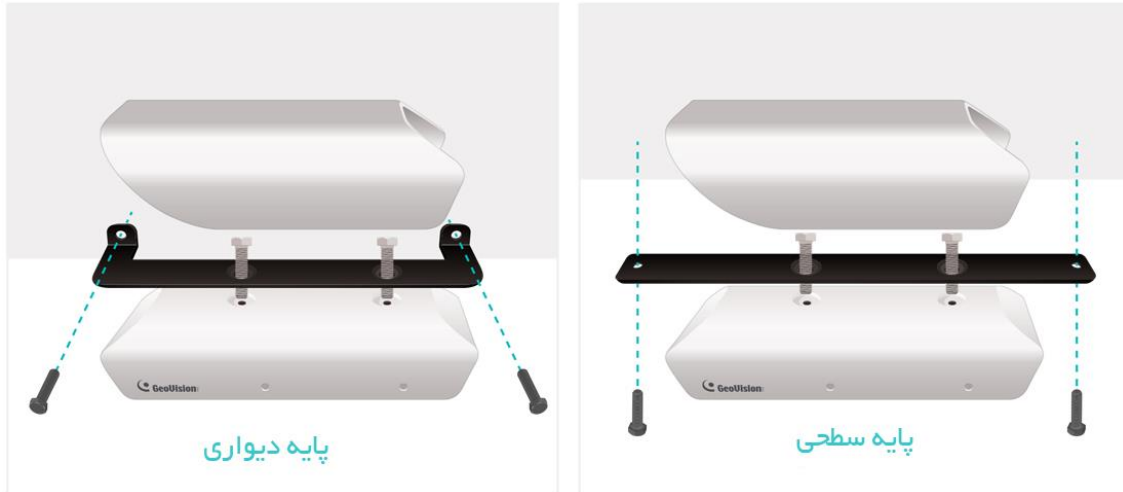

## مشخصات فنی محصول

|                             | GV-3D People Counter V2  |
|-----------------------------|--|
| Depth Image Size            | 80 x 60 (Depth image)  |
| Maximum Frame Rate          | 15 fps   |
| LENS                        | Fixed lens   |
| Angle of View               | 74° (horizontal)   |
|                             | 55° (Vertical)   |
|                             | 92° (Diagonal)   |
| IR                          | 4 Leds   |
| Ethernet                    | 10 / 100 Ethernet  |
| Accuracy                    | Up to 98%  |
| Power Consumption           | 6.24W (Max)  |
| Local Storage               | Micro SD card slot (SD / SDHC / SDXC / UHS-I, Class 10) (8 GB included)            |
| Digital I/O                 | Dlx1 / DO x 1 (Relay)  |
| Interfaces                  | RJ45 (PoE), UART x 2 (Console ; GPS)   |
| Power Resource              | PoE (IEEE 802.3af)   |
| Mounting                    | Surface Mount / Wall mount   |
| Optimized measurement range | installation height: up to 4 M (detect range from 0.8 m 2.4 M)<br>wide: 1.5 to 3 m |
| Dimension                   | 150 x 48.5 x 37.5 mm (L x W x H)   |
| Weight                      | 200g   |
| Operating Temperature       | 32 ~ 104 °F / 0 ~ 40 °C  |
| Operating Humidity          | 20% ~ 80% (with no condensation)   |
| Operation Environment       | Indoor only  |
| Regulatory                  | CE / FCC / RCM   |
| Language (Web Interface)    | English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Russian, French                  |
| Supported Browser           | IE V10.0 above   |

