

DIGIPLEx™

Door Contact Module
V2.0 (DGP2-ZC1)



Instructions / Instrucciones
DGP2ZC1-TI01

English

The DGP2-ZC1 is used to protect doors and windows. Typically, a magnet (included) is mounted on a door or window and the contact switch is mounted on the door frame or windowsill (see Figure 1). An open zone signal is sent through the combus to the control panel when the magnet moves away from the reed switch (included). When the magnet returns to its position close to the reed switch, a zone restore signal is sent. The distance between the magnet and the reed switch is determined by the magnet's specifications.

Once it is connected to the network, assign the DGP2-ZC1 to a zone in the control panel as described in Zone Programming (refer to the appropriate control panel *Reference & Installation Manual*).

Specifications

| | |
|-------------------------|--|
| On-board Tamper Switch: | Yes |
| Voltage Input: | 9 to 16 VDC |
| Current Consumption: | 14.2mA typical |
| Operating Temperature: | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Number of Zones: | 1 standard zone |
| Power-up Indication: | Green LED illuminates |
| Proper Operation: | Red LED flashes |
| Locate Indication: | Green LED flashes |
| Bus Fault Indication: | Green and red LEDs flash alternately |
| Compatibility: | EVO control panels |
| Reed Switch: | Form A, (SPST) reed switch |
| Dimensions: | 73.7mm L x 20.3mm H x 30.5mm W 2.9" L x 0.8" H x 1.2" W |

Warranty

For complete warranty information on this product please refer to the Limited Warranty Statement found on the website www.paradox.com/terms. Your use of the Paradox product signifies your acceptance of all warranty terms and conditions.

Digiplex is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. or its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. For the latest information on products approvals, such as UL and CE, please visit www.paradox.com.

© 2008 Paradox Security Systems Ltd. All rights reserved. Specifications may change without prior notice. One or more of the following US patents may apply: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 and RE39406 and other pending patents may apply. Canadian and international patents may also apply.

Español

El DGP2-ZC1 se usa para proteger puertas y ventanas. Habitualmente, un imán (no incluido) es montado sobre una puerta o ventana y el conmutador de contacto es ubicado en el marco de la puerta o alféizar de la ventana (ver la Figura 1). Una señal de zona abierta es enviada vía el combus a la central cuando el imán se aleja del interruptor de lámina (incluido). Cuando el imán regresa a su posición cerca del interruptor de lámina, se envía una señal de zona restaurada. La distancia entre el imán y el interruptor de lámina es determinada según las especificaciones del imán.

Una vez conectado a la red, asigne el DGP2-ZC1 a una zona de la central como se explica en la Programación de Zonas (consulte el apropiado *Manual de Instalación y Consulta* de la central).

Especificaciones

| | |
|----------------------------|--|
| Interr. Sabotaje En Placa: | Si |
| Entrada de Voltaje: | 9 a 16 VCC |
| Consumo de Corriente: | 14.2mA típico |
| Temp. Funcionamiento: | 0°C a 50°C (32°F a 122°F) |
| Número de Zonas: | 1 zona estándar |
| Indicador de CA: | LED verde se enciende |
| Funcionamiento Normal: | LED rojo parpadea |
| Indicador de Ubicación: | LED verde parpadea |
| Indicador Fallo de Bus: | LEDs verde y rojo parpadean alternadamente |
| Compatibilidad: | Centrales EVO |
| Interruptor de Lámina: | Interruptor de lámina Forma A, (SPST) |
| Dimensiones: | 73.7mm Largo x 20.3mm Alto x 30.5mm Ancho (2.9" x 0.8" x 1.2") |

Garantía

Para una información detallada acerca de la garantía de este producto consultar la Declaración de Garantía Limitada (en inglés) que se encuentra en el sitio web de paradox: www.paradox.ca/terms. El uso de este producto Paradox significa la aceptación de todos los términos y condiciones de la garantía.

Digiplex es una marca de comercio o marca registrada de Paradox Security Systems Ltd. o de sus afiliados en Canadá, Estados Unidos y/o otros países. Para información de último minuto respecto a la homologación de productos, como UL y CE, sírvase visitar nuestro sitio Web en www.paradox.com.

© 2008 Paradox Security Systems Ltd. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Una o más de las siguientes patentes EE.UU. podría aplicarse: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 y RE39406 y otras patentes pendientes podrían aplicarse. Patentes canadienses e internacionales también podrían aplicarse.

Français

Le DGP2-ZC1 est utilisé pour protéger des portes et des fenêtres. Généralement, un aimant (compris) est installé sur une porte ou une fenêtre et le commutateur magnétique est installé sur le cadre de la porte ou sur l'appui de la fenêtre (voir Figure 1). Lorsque l'aimant s'éloigne du commutateur à lames (compris), un signal d'ouverture de zone est envoyé au panneau de contrôle par le biais du combus. Lorsque l'aimant revient près du commutateur à lames, un signal de rétablissement de zone est envoyé. La distance entre l'aimant et le commutateur à lames est déterminée par les spécifications de l'aimant.

Une fois branché au réseau, le DGP2-ZC1 doit être assigné à une zone du panneau de contrôle tel que décrit à la section *Programmation des zones* (se référer au *Manuel d'installation et de référence* du panneau de contrôle approprié).

Spécifications

| | |
|----------------------------------|---|
| Interrupt. de sécurité intégré : | oui |
| Tension d'entrée : | 9 à 16 Vc.c. |
| Consommation de courant : | typiquement 14,2 mA |
| Tempér. de fonctionnement : | 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) |
| Nombre de zone(s) : | 1 zone standard |
| Indication de sous tension: | DEL verte allumée |
| Fonctionnement normal : | DEL rouge clignote |
| Indication de localisation : | DEL verte clignote |
| Indication de défaut du bus : | DEL verte et rouge clignotent alternat. |
| Compatibilité : | panneaux de contrôle EVO |
| Commutateur à lames : | forme A, commutateur à lames (unipolaire unidirectionnel) |
| Dimensions : | 73,7 mm L x 20,3 mm H x 30,5 mm La 2,9 po L x 0,8 po H x 1,2 po La |


Garantie

Pour tous les renseignements sur la garantie de ce produit, se référer aux Déclarations sur les garanties restreintes qui se trouvent sur notre site Web au www.paradox.com/terms. L'utilisation de ce produit Paradox signifie l'acceptation de toutes les modalités et conditions de la garantie.

Digiplex est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses affiliés au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Pour les renseignements les plus récents concernant l'approbation des produits telle que UL et CE, veuillez visiter le www.paradox.com.

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2008. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Un ou plusieurs des brevets américains suivants peuvent s'appliquer : 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 et RE39406 et d'autres brevets en instance peuvent également s'appliquer. Des brevets canadiens et internationaux peuvent aussi s'appliquer.

Figure/Figura 1

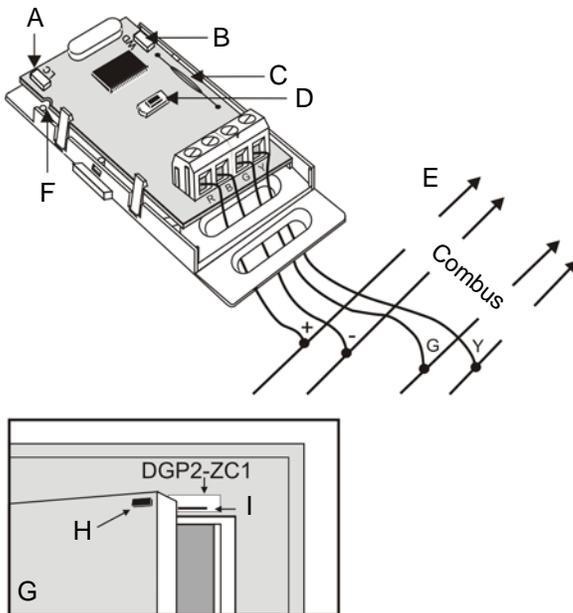

- | | | |
|--|---|--|
| <p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Green "LC" LED: <i>Power Up:</i> on <i>Locate:</i> fast flash - LED verde "LC" : <i>Alimentación CA:</i> Encendido <i>Ubicación:</i> parpadeo rápido - DEL verte « LC » : <i>mise sous tension :</i> allumée <i>localisation :</i> clignote rapidement <p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> - Red "WD" LED: <i>Normal Operation:</i> flash - LED rojo "WD": <i>Funcionamiento Normal:</i> parpadea - DEL rouge « WD » : <i>fonctionnement normal :</i> clignote | <p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> - reed switch - interruptor de lámina - commutateur à lames <p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> - anti-tamper switch - interruptor antisabotaje - interrupteur de sécurité <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> - EVO Control Panels - Centrales EVO - paneaux de contrôle EVO <p>F</p> <ul style="list-style-type: none"> - Align PCB notch with plastic enclosure - Alinear la ranura de la PCI con la caja de protección plástica - Alignez l'encoche de la carte de circuits imprimés avec le couvercle arrière. | <p>G</p> <ul style="list-style-type: none"> - door - puerta - porte <p>H</p> <ul style="list-style-type: none"> - magnet - imán - aimant <p>I</p> <ul style="list-style-type: none"> - reed - interruptor de lámina - lame |
|--|---|--|

- ⚠ - Refer to the appropriate control panel *Reference & Installation Manual* for maximum allowable installation distance from the control panel.
 - Remove AC and battery power from control panel before adding the DGP2AC1 to the system
 - If both the "LC" and "WD" LEDs are flashing alternately, a communication failure between the control panel and the module is occurring.
-
- Consulte el *Manual de Instalación y Consulta* adecuado para información sobre la máxima distancia permitida de la central.
 - Quite la alimentación CA y la batería de la central antes de añadir el DGP2-ZC1 al sistema.
 - Si los LEDs "LC" y "WD" parpadean alternadamente, está ocurriendo una fallo de comunicación entre la central y el módulo.
-
- Se référer au *Manuel d'installation et de référence* du panneau de contrôle approprié pour la distance maximale permise entre le module et le panneau de contrôle.
 - Retirer les alimentations en c.a. et par batterie du panneau de contrôle avant d'ajouter le DGP2-ZC1 au système.
 - Si les DEL « LC » et « WD » clignotent alternativement, c'est qu'il y a une défaillance de la communication entre le panneau de contrôle et le module.

P R I D O X
SECURITY SYSTEMS

Printed in Canada - 01/2008

DGP2ZC1-TI01