

NV75M/X/R/W Indoor Series

16M Dual Mironel Optics Pet Immune Anti-Mask Detectors



معرفی

سری NV75M/X/R/W دیتکتورهای مخصوص فضای بسته و پیشروی- صنعت پارادوکس، با کمک لنزهای دوگانه انقلابی- Mironel Mirror/Fresnel PIR، تکنولوژی تشخیص حیوان خانگی پارادوکس و تکنولوژی برتر Anti-Mask (EN50131 Grade 3) تشخیصی عالی به همراه قابلیت هایی قدرتمند را به ارمغان می آورد.

نسخه بی سیم NV75MR دارای سه سال عمر باتری با تشخیص فعال Anti-Mask است. NV75MW که یکی از برترین محصولات جدید است، با افزودن امکان تشخیص تغییر فرکانس های میکروویو (-See True Technology)، کاربردهای امنیتی بالایی را فراهم میسازد.

تکنولوژی انقلابی Mironel mirror با کمک لنزهای w شکل Fresnel بی نظیر خود، یک پوشش دهی فوق العاده (16m/52ft.) (EN Grade 3) را فراهم میسازد و علاوه بر آن، تکنولوژی تشخیص حیوان یا ناحیه خزش پارادوکس در یک طراحی منحصر به فرد و سبک ارائه میشود.

انتخاب مدل ها

NV75M : PIR دوگانه، لنزهای دوگانه Mironel، ایمن در برابر حیوانات یا تشخیص ناحیه خزش (انتخاب به صورت مکانیکی)، تشخیص ضد ماسک فعال و سریع پارادوکس (بیش از EN50131) با قابلیت هشدار پیش از به صدا درآمدن آلارم، جبران دمایی برابر با پالس خودکار + پردازش، زنگ هشدار، ماسک و یدک های مستحکم در صورت دستکاری

NV75MX : همانند مدل NV75M به همراه ۴ گذرگاه اتصال EVO

NV75MR : نسخه بی سیم NV75M، امکان ارتقاء دوسویه در آینده، با قابلیت انتخاب بین فرکانس های داخلی ۴۳۳ یا ۸۶۸ مگاهرتزی (سلی فرکانس ها بنا به درخواست ارائه خواهد شد)، عمر باتری سه ساله در صورت استفاده عادی، شامل تشخیص فعال Anti-Mask.

NV75MW : همانند مدل NV75M به همراه آنتنی کوچک با طول موج ماکروویو دوگانه ۱ گیگاهرتز، دارای تکنولوژی See True با انتخاب نرم / سخت.




ویژگی ها


- چشم دزدگیر Mironel دوگانه ۱۶ متری
- تشخیص IR با قابلیت ضد ماسک فعال
- دید واضح تا محدوده ۱۲ متر
- دارای گذرگاه اتصال EVO در مدل NV75MX
- انتخاب فرکانس بی سیم داخلی در مدل NV75MR
- فعال سازی مکانیکی ناحیه خزش
- دارای عملکرد Edge تکی/دوگانه
- قابلیت تشخیص اختلال فیزیکی دوگانه (کاور و دیوار)
- دارای پایه برای دیوار یا گوشه های دیوار
- دارای براکت اختیاری

الگوهای شعاعی ردیاب

نمایش از بالا:

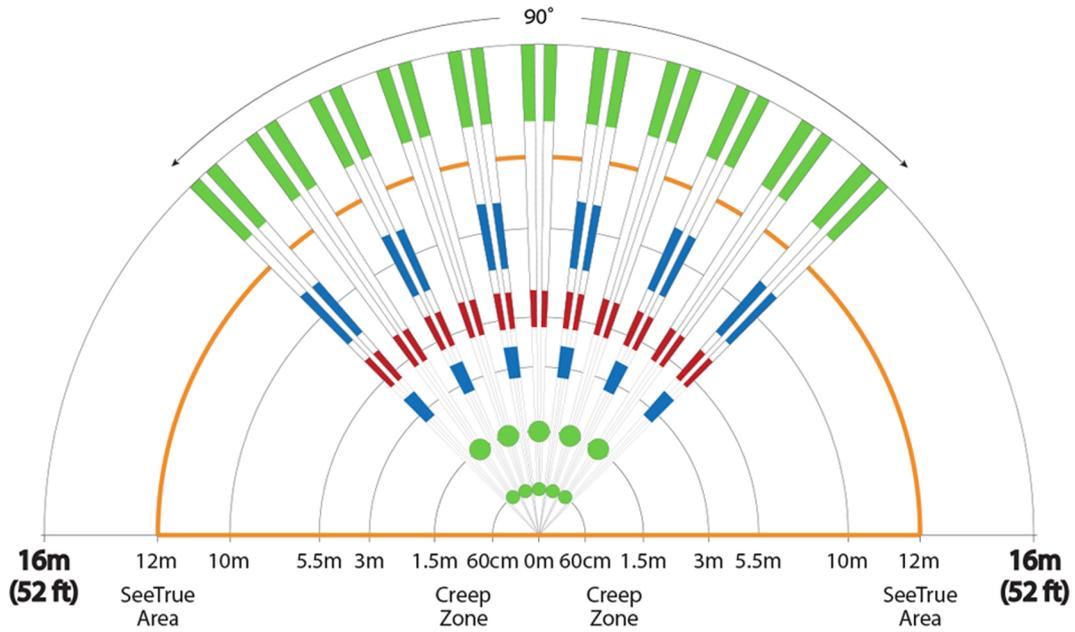

نمایش از اطراف:

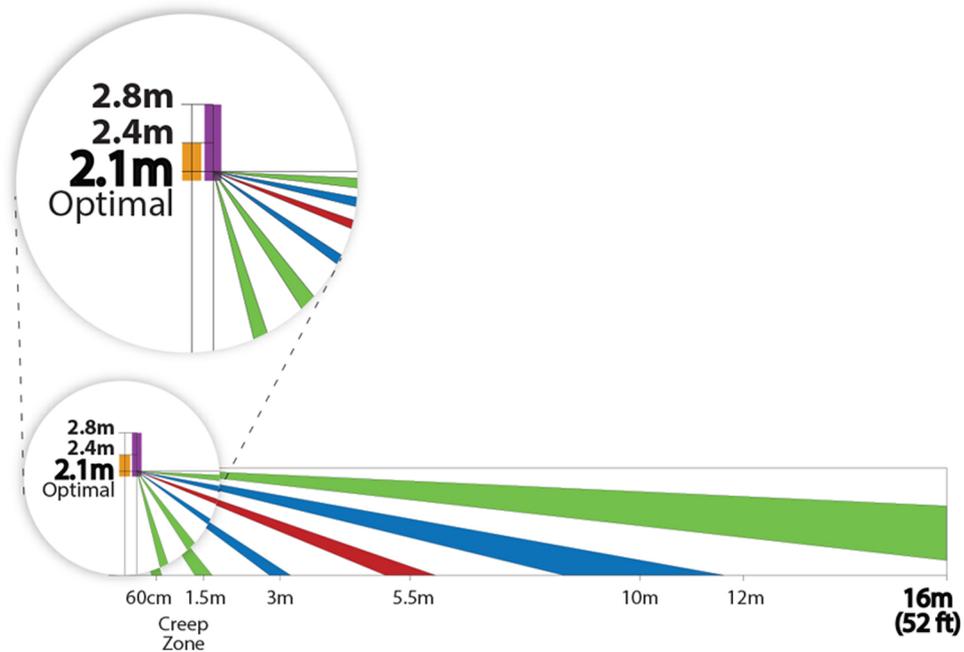

- Detector 1
- Detector 2
- Both Detectors
- Pet Immune ON
- Pet Immune OFF

تشخیص حرکت IR	Two detectors, two dual element sensors, Two Mironel Optics
لنزها	Two Mironel Mirror/W Fresnel optics with mechanical pet / Creep Zone selection
محدوده پوشش دهی	16 meters / 52 feet; 90° - complies with EN50131-2-2 Grade 3
قابلیت ضدماسک	Active IR with Dual detectors, blocking items up to 30 cm and lens applied materials including clear lacquer. Meets and exceeds EN50131-2-2 Grade 3 (NV75MR meets and exceeds EN50131-2-2).
ایمن در برابر حیوانات	Pets up to 50 cm will not be detected
Edge تکی/دوگانه	Infrared detection requires entry or exit in single-edge mode; in Dual-edge, entry and exit is required from both detectors
ناحیه خزش	Mechanically selectable Creep Zone detection 1.5m / 4 ft (cancels Pet Immunity when active)
مدل های سیمی - فعلی	NV75M / NV75MX 23 mA
قدرت بی سیم NV75MR	2 x AA Alkaline, up to 3 years for normal use with Active Anti-Mask detection
فرکانس NV75MR	433 or 868 MHz, internally selectable
موج ماکروویو NV75MW	10 GHz, Dual frequency shifting
دید واضح NV75MW	Strict mode: detects human body movement within 12 meter range despite temperature or insulating materials masking. Soft mode will detect human body movement with 60% insulation masking
دمای عملیاتی	-35° to 50° C (-31° to 122° F)
رطوبت نسبی	95% non-condensing
تمپر	Dual-Cover and wall
ابعاد	12.8 x 6.2 x 5.4 cm (5.1 x 2.4 x 2.1 in.)
وزن	120g / 0.3 lb
گواهینامه	EN 50131-2-2 Grade 3 Class II (NV75M/X/W)

